


## 25 ASX



TYPE	25ASX
<b>Puissances nominales</b>	
<b>Qh/Qe / COP</b>	
Mode chauffage	
A7 / W35	27.9 / 6.3 / 4.4
A2 / W35	21.9 / 6.2 / 3.5
Mode refroidissement	Option
<b>Domaine d'application</b>	
Air extérieur	-20 °C to 35 °C
Eau de chauffage	20°C to 65°C
Protection gel	Oui
Débit d'air	7 000 m3/h
<b>Circuit réfrigérant</b>	
Type réfrigérant	R407C
Quantité de remplissage	6.2 kg
Huile	2 800 ml POE
Dégivrage	Automatique
Mode de dégivrage	Inversion du cycle
Protection gel des condensats	Oui
Basse pression	0.05 MPa
Haute pression	3.2 MPa
<b>Chauffage</b>	
Raccord eau de chauffage	6/4"
<b>Paramètres physiques</b>	
H x W x L [mm]	1410 x 500 x 1500
Poids	210 kg
Installation	Extérieure
Cabinet	
Protection ( EN 60 529 )	IP43
<b>Données électriques</b>	
Tension d' alimentation	400V 3N 50Hz
Compresseur	scroll EVI
Courant nominale (A)	14.0
Courant maximum (A)	18.0
Courant de démarrage	
Fusible (A)	32A
Compresseur cable (n x mm2)	5x4
<b>Emissions sonores</b>	
Pression sonore - 3m dB(A)	53
Pression sonore - 5m dB(A)	48.6
<b>Equiptement</b>	
Régulation	RVS21
Interface	AVS37/QAA75/QAA78
Valve d'expansion	Electronique
Ventilateur	EC - Ziehl Abegg
Démarrreur électronique	Danfoss
Cascade	Jusque 16 pompes a chaleur

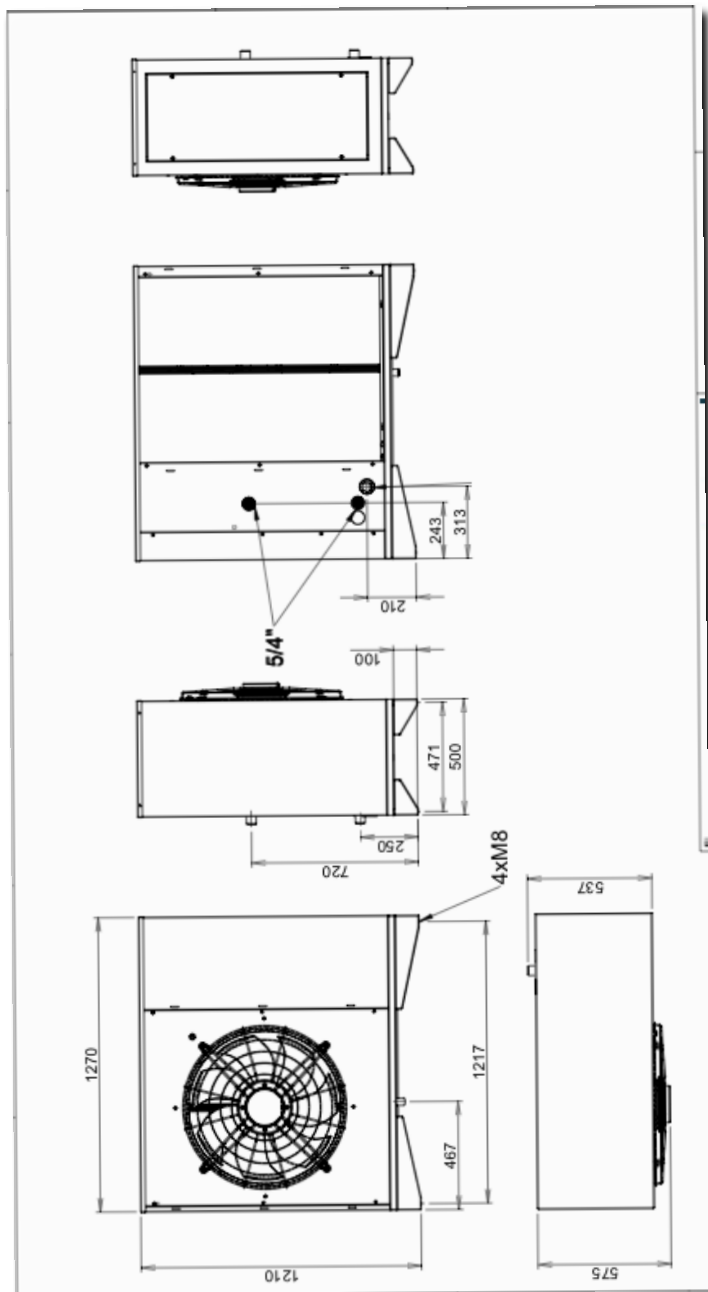